



FICHE TECHNIQUE



PAILLASSE MURAL SÈCHE

- NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS SIMPLES, RAPIDES ET ÉCONOMIQUES POUR IMPLANTER OU MODERNISER VOTRE LABORATOIRE.
- NOS PRODUITS SONT CERTIFIÉS PAR L'ORGANISME ALGERAC (VERITAL) ET ISO 9001




PAILLASSE SÈCHE NUE
SANS DOSSERET




PAILLASSE SÈCHE AVEC
DOSSERET

1. MATÉRIAUX DES PLANS DE TRAVAUX :

RÉSINE (TRESPA) : PLAN DE TRAVAIL EN PANNEAU HPL MASSIF EN RÉSINE ARTIFICIELLE DURCIE, RENFORCÉE ET HOMOGENÈ, ÉPAISSEUR 16 MM,, SURFACE MATTE NON RÉFLÉCHISSANTE, EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX CHOCS MÉCANIQUES

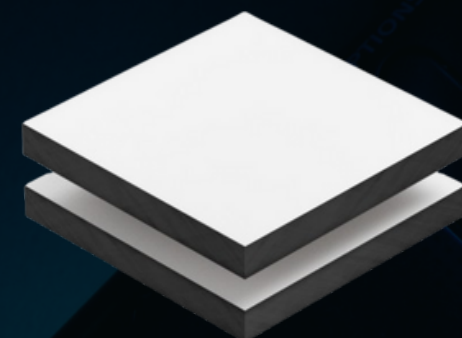

GLACE ÉMAILLÉE (VERRE TREMPÉ) : PLAN DE TRAVAIL : TEINTE OPALINE, ÉPAISSEUR DU VERRE 6 MM, PLAN VERRE POSÉ SUR SUPPORT EN BOIS AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE, ÉPAISSEUR 19 MM (ÉPAISSEUR TOTALE 25 MM), SURFACE PARFAITEMENT LISSE IDÉALE POUR LE NETTOYAGE, LA DÉCONTAMINATION ET LA STÉRILISATION

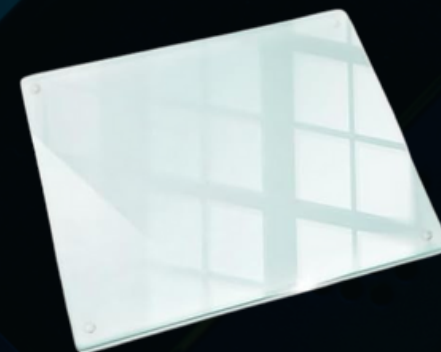

PLAN DE TRAVAIL : DALLES DE GRÈS ÉPAISSEUR 16 MM POSÉES SUR UN SUPPORT EN BOIS MDF SUR LES 2 FACES, HYDROFUGE, ÉPAISSEUR 22 MM (ÉPAISSEUR TOTALE 30 MM), EXCELLENTE RÉSISTANCE CHIMIQUE, EXCELLENTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE






PAILLASSE MURAL SÈCHE



2. OSSATURE MÉTALLIQUE :

- PIÈTEMENT MÉTALLIQUE EN FORME C, PROTÉGÉ PAR RÉSINE ÉPOXY CUITE AU FOUR, COULEUR AU CHOIX DU CLIENT
- 4 VÉRINS RÉGLABLES DE MISE À NIVEAU

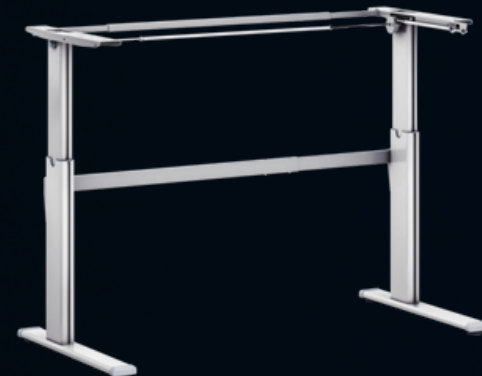


3. ÉLECTRICITÉ :

- BLOCS DE DOUBLE PRISE ET ARRÊT D'URGENCE SONT QUALIFIER PAR LA CEI6101061, LE NOMBRE ET LE TYPE DE PRISE SONT ADAPTÉS EN FONCTION DU BESOIN
- LE CÂBLAGE ET L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE SE FAIT PAR LES BONNE PRATIQUE DE SÉCURITÉ



4. ROBINETTERIES :

- **ROBINET GAZ :** NOTRE GAMME DE ROBINETTERIE EST DE MARQUE « TOF » ITALIENNE CONNUE POUR SA LARGE GAMME DE ROBINETTERIE SPÉCIALISÉE DANS ET L'AMÉNAGEMENT DES LABORATOIRES CETTE MARQUE EST CERTIFIÉE PAR LES NORMES ISO ET DIN
- **ROBINET AIR COMPRIMÉ :** NOTRE GAMME DE ROBINETTERIE EST DE MARQUE « TOF » ITALIENNE CONNUE POUR SA LARGE GAMME DE ROBINETTERIE SPÉCIALISÉE DANS ET L'AMÉNAGEMENT DES LABORATOIRES CETTE MARQUE EST CERTIFIÉE PAR LES NORMES ISO ET DIN

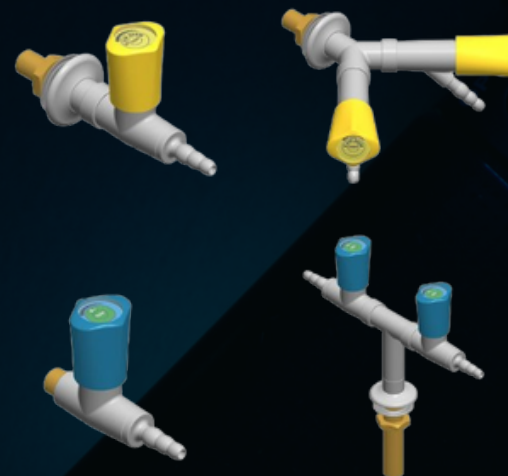

NOTICE :

- NOS ÉQUIPES DE MONTEURS SONT À VOTRE DISPOSITION POUR RÉALISER DES INSTALLATIONS SUR SITE DANS TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL.
- SUR SIMPLE DEMANDE DE VOTRE PART, NOUS ÉTABLISSONS DES LABORATOIRES SELON LA NORME 17025



PAILLASSE MURAL SÈCHE



Modèle	Type de paillasse	Spécification général	Dimension Profondeur hauteur largeur	Model en 3D
TM-PMSN	Paillasse sèche nue		600 x 900 x 1200 750 x 900 x 1500 800 x 900 x 1800	
TM-PMSD	Paillasse sèche avec dossier		600 x 900 x 1200 750 x 900 x 1500 800 x 900 x 1800	
TM-PMSL	Paillasse sèche forme L		600 x 900 x 1200 750 x 900 x 1500 800 x 900 x 1800	
TM-PMSEV	Paillasse sèche avec étagère en verre		600 x 900 x 1200 750 x 900 x 1500 800 x 900 x 1800	
TM-PMSEM	Paillasse sèche avec étagère en verre		600 x 900 x 1200 750 x 900 x 1500 800 x 900 x 1800	

NOTICE :