



# FICHE TECHNIQUE



## PAILLASSE MURAL SÈCHE

- NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS SIMPLES, RAPIDES ET ÉCONOMIQUES POUR IMPLANTER OU MODERNISER VOTRE LABORATOIRE.
- NOS PRODUITS SONT CERTIFIÉS PAR L'ORGANISME ALGERAC (VERITAL) ET ISO 9001




PAILLASSE SÈCHE NUE  
SANS DOSSERET




PAILLASSE SÈCHE AVEC  
DOSSERET

### 1. MATÉRIAUX DES PLANS DE TRAVAUX :

**RÉSINE (TRESPA) :** PLAN DE TRAVAIL EN PANNEAU HPL MASSIF EN RÉSINE ARTIFICIELLE DURCIE, RENFORCÉE ET HOMOGÈNE, ÉPAISSEUR 16 MM,, SURFACE MATTE NON RÉFLÉCHISSANTE, EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX CHOCS MÉCANIQUES

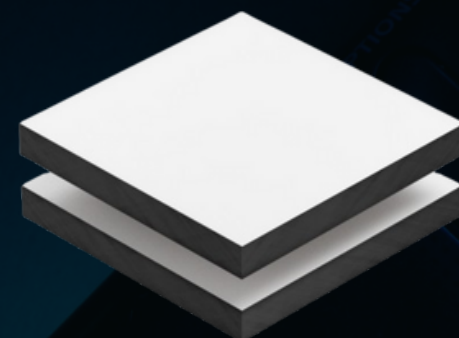

**GLACE ÉMAILLÉE (VERRE TREMPÉ) :** PLAN DE TRAVAIL : TEINTE OPALINE, ÉPAISSEUR DU VERRE 6 MM, PLAN VERRE POSÉ SUR SUPPORT EN BOIS AGGLOMÉRÉ HYDROFUGE, ÉPAISSEUR 19 MM (ÉPAISSEUR TOTALE 25 MM), SURFACE PARFAITEMENT LISSE IDÉALE POUR LE NETTOYAGE, LA DÉCONTAMINATION ET LA STÉRILISATION

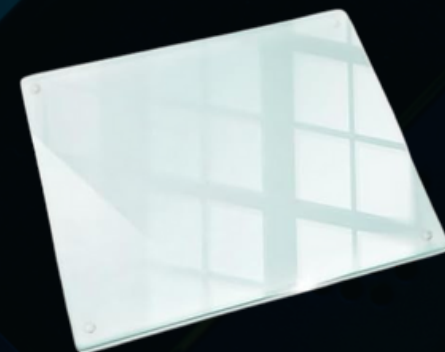

**PLAN DE TRAVAIL :** DALLES DE GRÈS ÉPAISSEUR 16 MM POSÉES SUR UN SUPPORT EN BOIS MDF SUR LES 2 FACES, HYDROFUGE, ÉPAISSEUR 22 MM (ÉPAISSEUR TOTALE 30 MM), EXCELLENTE RÉSISTANCE CHIMIQUE, EXCELLENTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE






# PAILLASSE MURAL SÈCHE



## 2. OSSATURE MÉTALLIQUE :

- PIÈTEMENT MÉTALLIQUE EN FORME C, PROTÉGÉ PAR RÉSINE ÉPOXY CUITE AU FOUR, COULEUR AU CHOIX DU CLIENT
- 4 VÉRINS RÉGLABLES DE MISE À NIVEAU

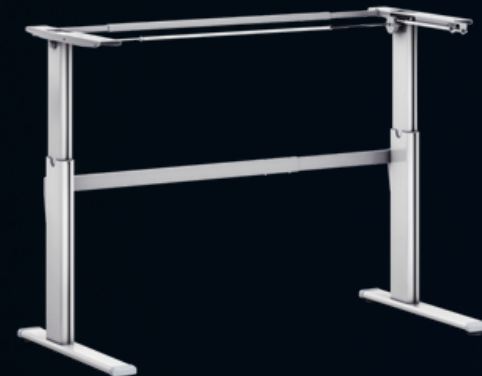


## 3. ÉLECTRICITÉ :

- BLOCS DE DOUBLE PRISE ET ARRÊT D'URGENCE SONT QUALIFIÉS PAR LA CEI6101061, LE NOMBRE ET LE TYPE DE PRISE SONT ADAPTÉS EN FONCTION DU BESOIN
- LE CÂBLAGE ET L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE SE FAIT PAR LES BONNES PRATIQUES DE SÉCURITÉ



## 4. ROBINETTERIES :

- **ROBINET GAZ :** NOTRE GAMME DE ROBINETTERIE EST DE MARQUE « TOF » ITALIENNE CONNUE POUR SA LARGE GAMME DE ROBINETTERIE SPÉCIALISÉE DANS ET L'AMÉNAGEMENT DES LABORATOIRES CETTE MARQUE EST CERTIFIÉE PAR LES NORMES ISO ET DIN
- **ROBINET AIR COMPRIMÉ :** NOTRE GAMME DE ROBINETTERIE EST DE MARQUE « TOF » ITALIENNE CONNUE POUR SA LARGE GAMME DE ROBINETTERIE SPÉCIALISÉE DANS ET L'AMÉNAGEMENT DES LABORATOIRES CETTE MARQUE EST CERTIFIÉE PAR LES NORMES ISO ET DIN

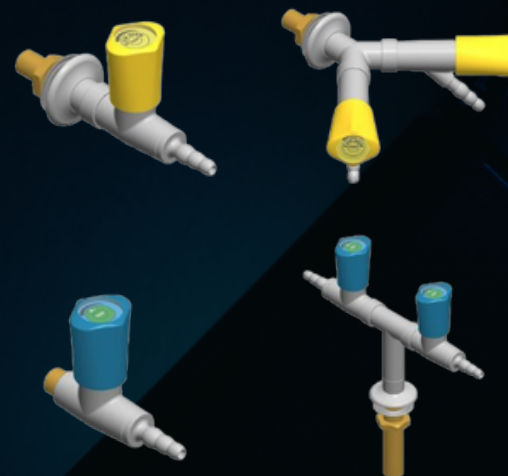

### NOTICE :

- NOS ÉQUIPES DE MONTEURS SONT À VOTRE DISPOSITION POUR RÉALISER DES INSTALLATIONS SUR SITE DANS TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL.
- SUR SIMPLE DEMANDE DE VOTRE PART, NOUS ÉTABLISSONS DES LABORATOIRES SELON LA NORME 17025



# PAILLASSE MURAL SÈCHE



Modèle	Type de paillasse	Spécification général	Dimension Profendeur hauteur largeur	Model en 3D
TM-PM-SN01	Paillasse sèche nue	SELON LES BESOIN DE CLIEN	600 x 900 x 1200 750 x 900 x 1500 800 x 900 x 1800	
TM-PM-SD02	Paillasse sèche avec dossier	SELON LES BESOIN DE CLIEN	600 x 900 x 1200 750 x 900 x 1500 800 x 900 x 1800	
TM-PM-SDL01	Paillasse sèche forme L	SELON LES BESOIN DE CLIEN	600 x 900 x 1200 750 x 900 x 1500 800 x 900 x 1800	
TM-PM-SEV01	Paillasse sèche avec étagère en verre	SELON LES BESOIN DE CLIEN	600 x 900 x 1200 750 x 900 x 1500 800 x 900 x 1800	
TM-PM-SEM01	Paillasse sèche avec étagère en MDF	SELON LES BESOIN DE CLIEN	600 x 900 x 1200 750 x 900 x 1500 800 x 900 x 1800	

NOTICE :